

alu-one




STRAIGHT

ALUMINIUM-HAUSTÜREN

Straight-Modellübersicht

Modellausführung beidseitig glatt

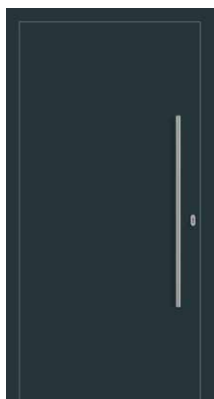


Straight 0



Straight 1



Straight 2

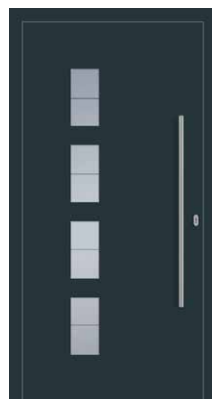

Straight 3




Straight 4



Straight 5

Modellausführung mit Rahmenapplikation außen, innen glatt




Rahmenapplikation
Edelstahl 20 mm
flächenbündig
(REF)



Straight 1 REF



Straight 2 REF

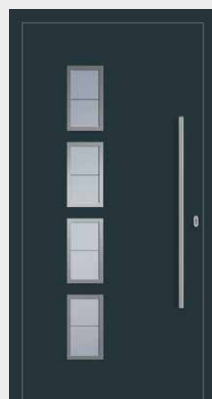

Straight 3 REF



Straight 4 REF



Straight 5 REF

Modelle mit Nuten außen, innen glatt



Straight 100



Straight 10



Straight 20



Straight 30



Straight 50



Straight 70



Straight 6



Straight 7



Straight 8



Straight 9



Innen generell
ohne Rahmen
ohne Nuten
ohne Lisenen



Straight 2
(Beispiel Innenansicht)



Straight 6 REF




Straight 7 REF



Straight 8 REF



Straight 9 REF




Rahmen
Schwarzstahloptik
flächenbündig
(RSF)



Straight 8 RSF
(Beispiel)


Optional mit Lisene Edelstahl flächenbündig (LE) oder Lisene schwarz flächenbündig (LS)



Lisene
Edelstahl
flächenbündig
(LE)



Straight 70 LE
(Beispiel)



Lisene
schwarz
flächenbündig
(LS)



Straight 10 LS
(Beispiel)



Nebeneingangstüre
Seite 14 – 15



Straight 6

Oberfläche: RAL 9007 Graualuminium matt
 Glas: Satinato weiß 0,7/m²K
 Griff: GAS 7 1500 mm schwarz



Straight 2 REF

Oberfläche: RAL 6009 matt Tannengrün
 Glas: Haustüre Motivglas S1 0,7 W/m²K
 Seitenteil Motivglas S1 0,7 W/m²K
 Griff: GAE3 1500 mm Edelstahl




Straight 8 REF

Oberfläche: DB 703 FS
 Glas: Haustüre Motivglas W4 0,7 W/m²K
 Seitenteil Motivglas W4 0,7 W/m²K
 Griff: GAE3 1000 mm Edelstahl



Straight 4 REF

Oberfläche: RAL 7006 matt Beigegrau
 Glas: Satinato weiß 0,7/m²K
 Griff: GAE3 1000 mm Edelstahl
 Komfortpaket: 20 A Fingerscan und Code

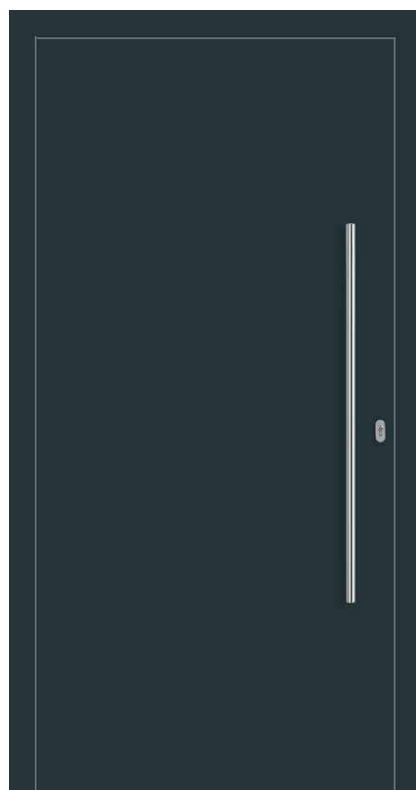

Straight 0

Oberfläche: RAL 7016 matt Anthrazitgrau
 Griff: GAE3 1000 mm Edelstahl



Straight 6 REF


Oberfläche: RAL 7035 matt Lichtgrau
 Glas: Motivglas W3 0,7 W/m²K
 Griff: GAE3 1000 mm Edelstahl





Straight 7 REF

Oberfläche: RAL 9005 FS Tiefschwarz
 Glas: Motivglas S1 0,7 W/m²K
 Griff: GAE7 1500 mm Edelstahl

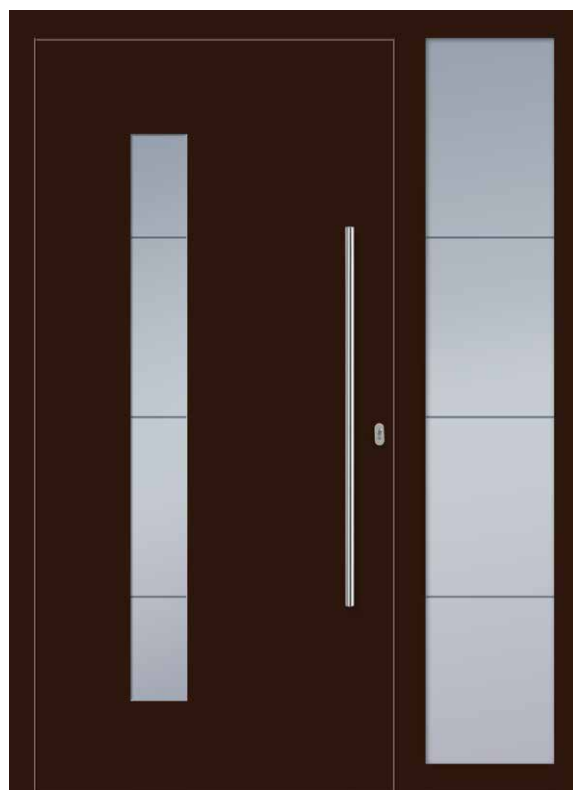

Straight 1

Oberfläche: RAL 8017 matt Schokoladenbraun
 Glas: Haustüre Motivglas W3 0,7 W/m²K
 Seitenteil Motivglas W3 0,7 W/m²K
 Griff: GAE3 1000 mm Edelstahl



Straight 9 REF

Oberfläche: RAL 7004 matt Signalgrau
 Glas: Satinato weiß 0,7/m²K
 Griff: GAE3 1000 mm Edelstahl




Straight 3

Oberfläche: RAL 9016 matt Verkehrsweiß
 Glas: Haustüre Motivglas W4 0,7 W/m²K
 Seitenteil Motivglas W4 0,7 W/m²K
 Griffmulde: GMF 15, 1500 mm DB703 FS




Straight 5 REF

Oberfläche: RAL 7012 matt Basaltgrau
 Glas: Motivglas S1 0,7 W/m²K
 Griff: GAE3 1000 mm Edelstahl

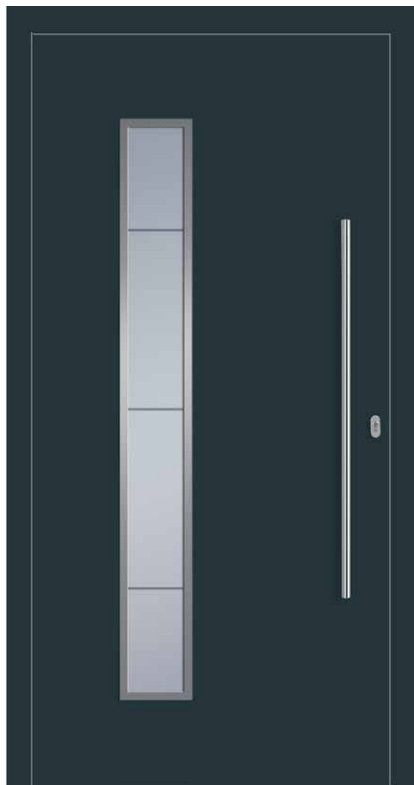

Straight 1 REF

Oberfläche: RAL 7016 matt Anthrazitgrau
 Glas: Motivglas W3 0,7 W/m²K
 Griff: GAE3 1000 mm Edelstahl

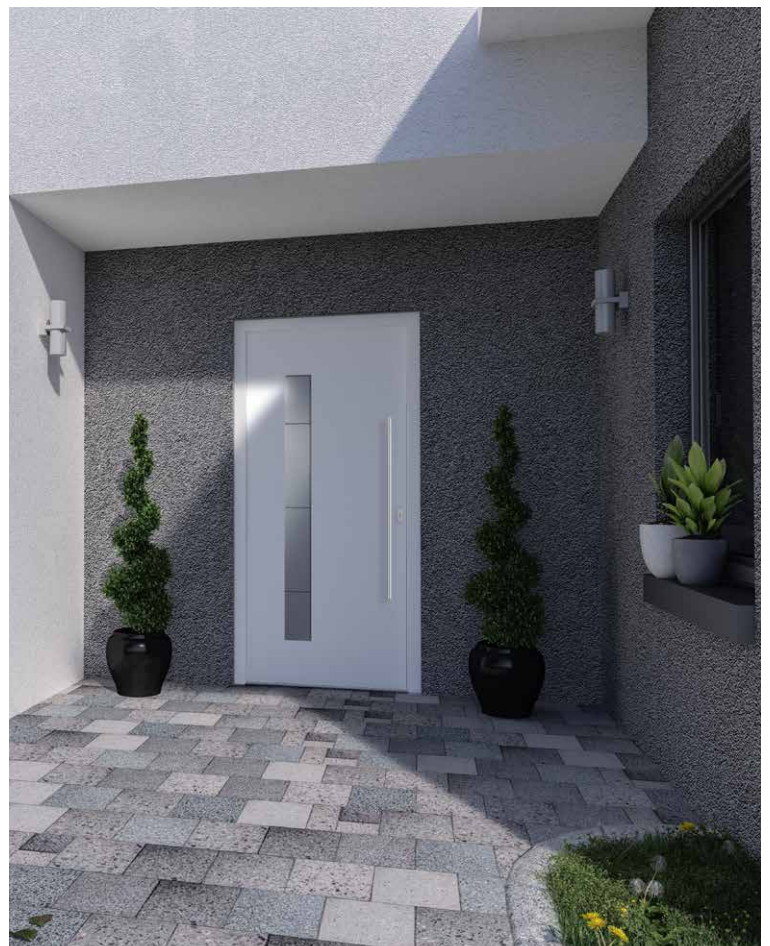



Straight 10

Oberfläche: RAL 9016 matt Verkehrsweiß
 Glas: Motivglas W3 0,7 W/m²K
 Griff: GAE3 1000 mm Edelstahl



Straight 20


Oberfläche: RAL 7006 FS Beigegrau
 Glas: Haustüre Motivglas W4 0,7 W/m²K
 Seitenteil Motivglas W4 0,7 W/m²K
 Griff: GAE3 1000 mm Edelstahl



Straight 70

Oberfläche: RAL 7012 matt Basaltgrau
 Glas: Satinato weiß 0,7/m²K
 Komfortpaket: 71 E mit Fingerscan und
 Griff GAE 7, 1000mm Edelstahl



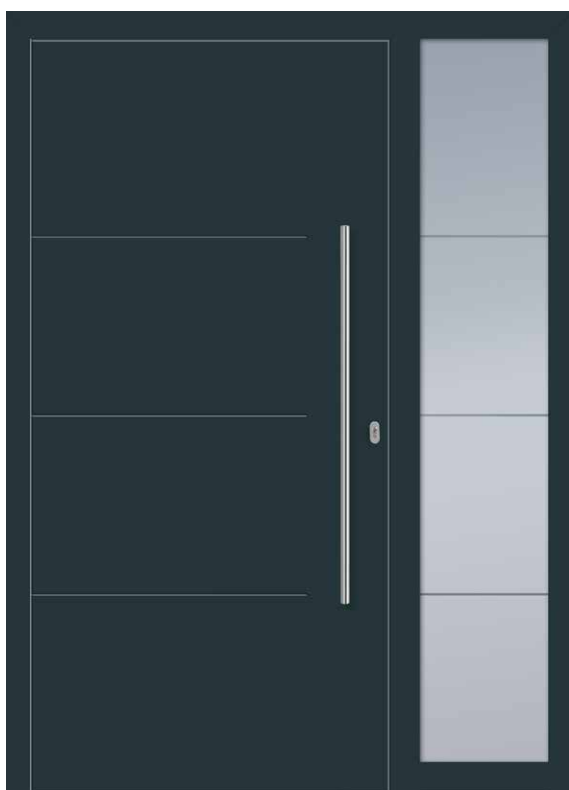

Straight 100

Oberfläche: RAL 7016 matt Anthrazitgrau
 Glas: Seitenteil Motivglas W3 0,7 W/m²K
 Griff: GAE3 1000 mm Edelstahl



Straight 30

Oberfläche: DB703 FS
 Glas: Satinato weiß 0,7/m²K
 Griff: GAE3 1000 mm Edelstahl



Straight 50


Oberfläche: RAL 9007 matt Graualuminium
 Glas: Haustüre Motivglas W3 0,7 W/m²K
 Seitenteil Motivglas W3 0,7 W/m²K
 Griff: GAE7 1500 mm Edelstahl





Straight 100 LS

Oberfläche: RAL 9007 matt Graualuminium
Griff: GAS3 1000 mm schwarz
Trittschutz: TS7 S schwarz

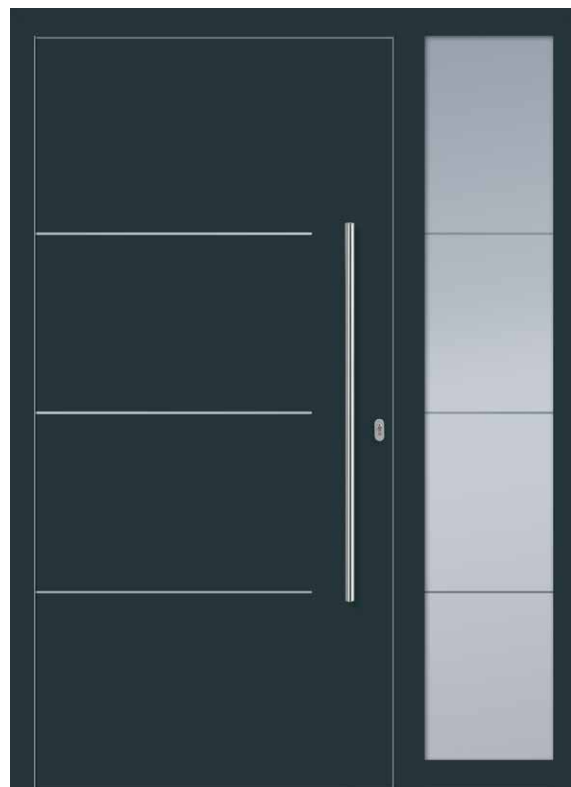


Straight 100 LE

Oberfläche: RAL 7016 matt Anthrazitgrau
Glas: Seitenteil Motivglas W3 0,7 W/m²K
Griff: GAE3 1000 mm Edelstahl



Straight 3

Oberfläche: RAL 9016 matt Verkehrsweiß
Serie: D72 E
Glas: Satinato weiß 0,7/m²K
Griff: GAE1 600 mm Edelstahl

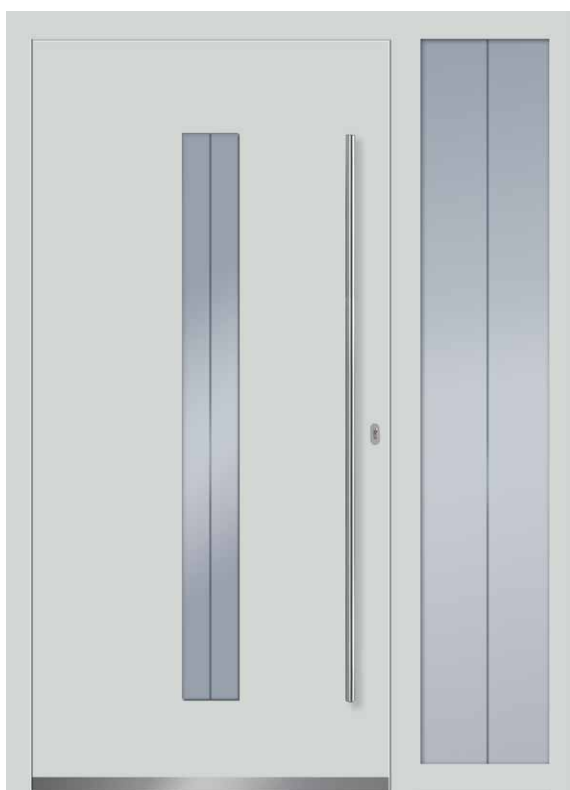

Straight 2

Oberfläche: RAL 7035 matt Lichtgrau
 Glas: Haustüre Motivglas S1 0,7 W/m²K
 Seitenteil Motivglas S1 0,7 W/m²K
 Griff: GAE3 1500 mm Edelstahl
 Trittschutz: TS7 E Edelstahl



Straight 9

Oberfläche: RAL 7006 Beigegrau
 Glas: Haustüre Motivglas S1 0,7 W/m²K
 Griff: GAE3 1500 mm Edelstahl





Straight 10 LS

Oberfläche: RAL 9016 matt Verkehrsweiß
 Glas: Haustüre Motivglas W3 0,7 W/m²K
 Griff: GAS3 1000 mm schwarz



Straight 70 LS

Oberfläche: RAL 7016 matt Anthrazitgrau
 Glas: Satinato weiß 0,7/m²K
 Griff: GAS5 1000 mm schwarz





Straight 8 RSF

Oberfläche: DB 703 matt Eisenglimmer
 Glas: Haustüre Motivglas W4 0,7 W/m²K
 Seitenteil Motivglas W4 0,7 W/m²K
 Griff: GAS3 1000 mm schwarz
 Komfortpaket: 10FS, Fingerscan






Straight 50 LS

Oberfläche: RAL 9006 matt Weißaluminium
 Glas: Motivglas W3 0,7 W/m²K
 Griff: GAS3 1600 mm schwarz



Straight 1 RSF

Oberfläche: Farbe Rahmen 9005 FS
 Füllung außen Eiche hell
 Glas: Satinato weiß 0,7 W/m²K
 Griff: GAS3 1000 mm schwarz

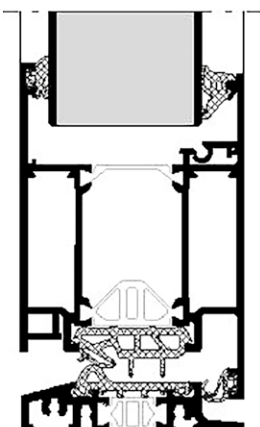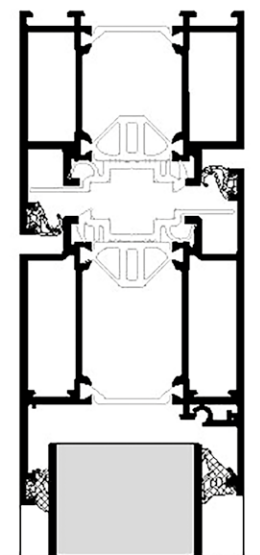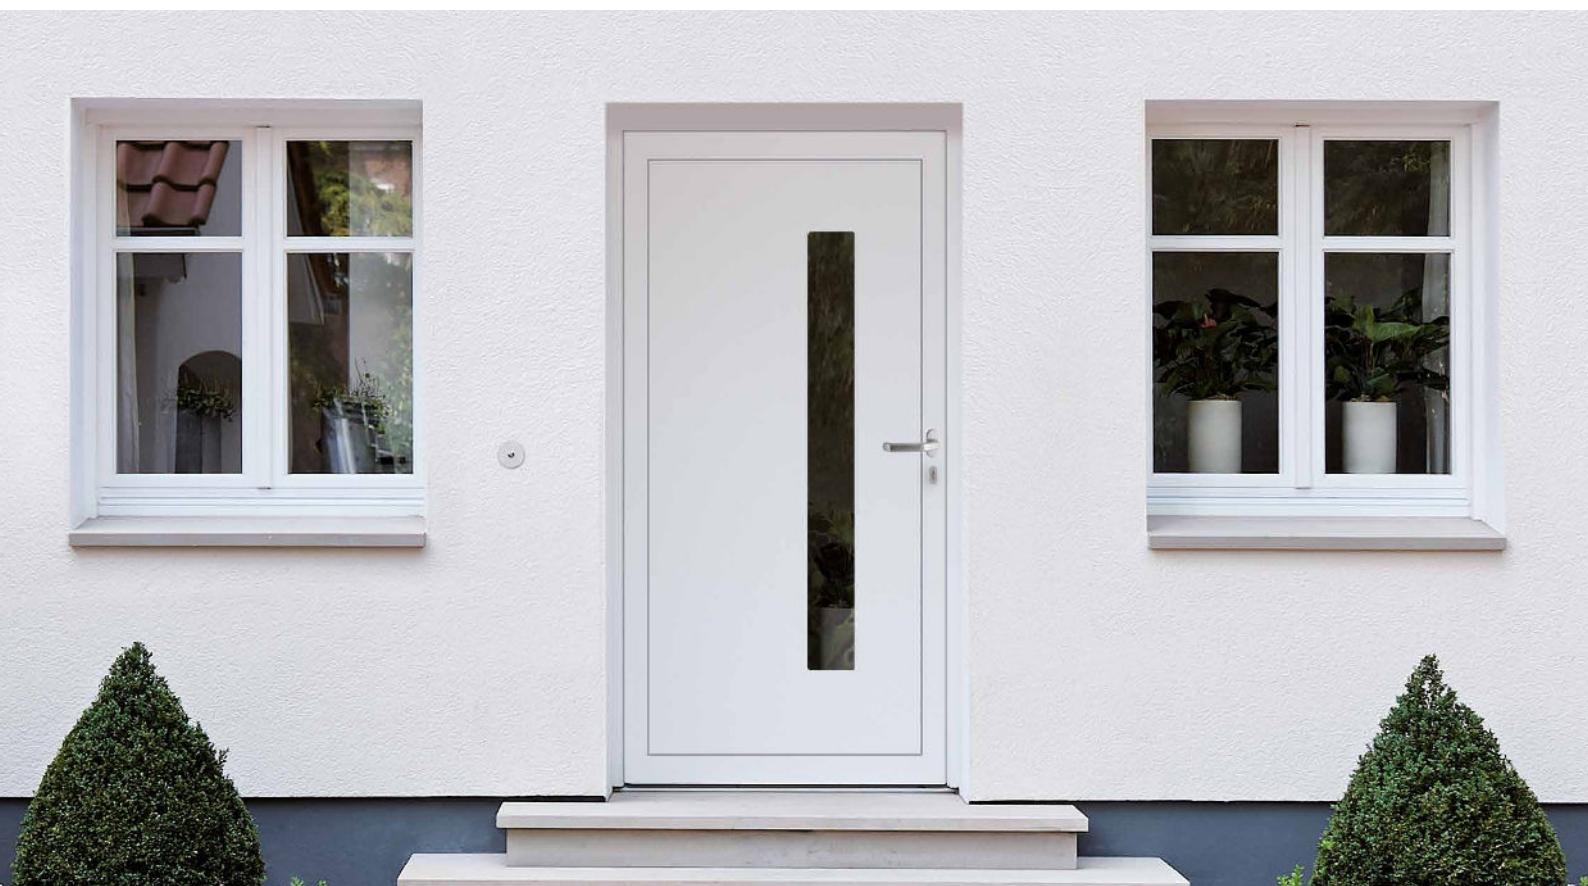

Hochwertige Nebeneingangstüren aus Aluminium

D65 / E

Grundausstattung

- Thermisch getrenntes 65mm starkes Profilsystem
- nach innen öffnend
- nur 1-flg Flügel umlaufend möglich
- hochwertige Pulverbeschichtung in weiß
- Verglasung Klarglas, beidseitig Si-Verglasung
- Rahmen (Ansichtsbreite 65mm) und Flügel sind flächenbündig
- 2 Dichtungsebenen gegen Wind und Schlagregen
- Behindertengerechte Bodenschwelle aus thermisch getrennten Aluprofil
- Mehrfachverriegelung MR2 (Geprüft nach Widerstandsklasse RC2)
- 2 Stück 2tlg. Aufschraubbänder.(dreidimensional verstellbar)
- Standardmäßig mit hochwertigem Drücker A/11
- Max. Türgröße (Rahmenaußenmaß) 1160mm x 2180mm

Nur in diesen Ausführungsvarianten und Zusatzausstattungen möglich

- 3 Drückermodelle A11, A48, A68 und als Aufpreis Knopf A16 frei wählbar
- Aufpreis Stoßgriff GAE 1 L=600mm
- Ornamentgläser: Satinato, Chinchilla, Mastercarré sind gegen Aufpreis lieferbar – siehe Seite 17
- Aufpreis Farbgruppe 1 nur einfarbig möglich
- Zylinder
- nach außen öffnend gegen Aufpreis möglich
- E-Öffner
- Security Automatic
- Security Automatic mit A-Öffner
- Purenit
- Reedkontakt
- 30 mm Stockverbreiterung

U-Werte auf Anfrage.



Nebeneingangstür 1

Oberfläche: RAL 9016 matt Verkehrsweiß
Beschlag: AI11 Edelstahl



Nebeneingangstür 2

Oberfläche: RAL 7006 matt Beigegrau
Glas: Klarglas
Beschlag: AI11 Edelstahl



Nebeneingangstür 3

Oberfläche: RAL 9016 matt Verkehrsweiß
Glas: Klarglas
Beschlag: AI11 Edelstahl



Nebeneingangstür 4


Oberfläche: RAL 7016 matt Anthrazitgrau
Glas: Klarglas
Beschlag: AI11 Edelstahl



Nebeneingangstür 5

Oberfläche: RAL 9016 matt Verkehrsweiß
Glas: Klarglas
Beschlag: AI11 Edelstahl


Drücker frei wählbar

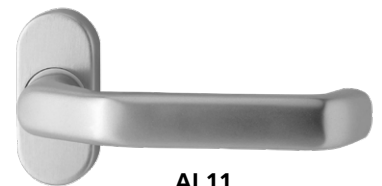

AI 11
Standard: Edelstahl
ohne Aufpreis




AI 48
Edelstahl
ohne Aufpreis

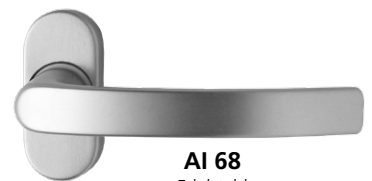

AI 68
Edelstahl
ohne Aufpreis

Farbgruppe 1 Farben in matt



RAL 9016 matt



RAL 7035 matt



RAL 9006 matt



RAL 7004 matt



RAL 9007 matt



RAL 7012 matt



RAL 7016 matt



RAL 7006 matt



RAL 8003 matt



RAL 8017 matt



RAL 3004 matt



RAL 6005 matt




RAL 6009 matt




RAL 9005 matt

Farbgruppe 2 Farben in Feinstruktur




ca. RAL 9016 FS



ca. RAL 7035 FS




ca. RAL 7012 FS



ca. RAL 7016 FS



ca. RAL 9006 FS



ca. RAL 9007 FS



ca. RAL 7001 FS



ca. RAL 7004 FS



RAL 8003 FS



RAL 7006 matt



ca. RAL 8017 FS




ca. RAL 3004 FS



ca. RAL 6005 FS



ca. RAL 6009 FS



ca. RAL 9005 FS




Sparkling Iron Effekt
FS



ca. DB703FS metallic
FS



Eisenglimmer Effekt
FS




Rostiges Eisen metallic
FS

Farbgruppe 2.1 Designoberflächen*



Designoberfläche
Concrete



Designoberfläche
Slate

Farbgruppe 3a Holzdekor Pulverbeschichtung*



Stadtholz braun
waagrecht



Stadtholz grau
waagrecht



Eiche hell FS
senkrecht



Eiche dunkel FS
senkrecht



Nussbaum dunkel FS
senkrecht

6 Gläser = 1 PREIS

Gestalten Sie Ihre Haustür ganz nach Ihrem Stil – individuell, einzigartig, persönlich.
(Im Seitenteil ist optional ein Sandstrahlmotivglas mit Aufpreis möglich.)



Klarglas



Chinchilla weiß



Ornament 504



Mastercarré



Satinato weiß



Sandstrahlmotivglas

Aufschraubband (Standard)

- Höchste Qualität und Sicherheit in Softlineausführung
- wartungsarm
- dreidimensional verstellbar bei eingehängten Türflügel
- Bei Serie D82 und D92 gibt es die Bänder in FG1 zum gleichen Preis



Rollenband

- Optisch ansprechendes Design durch schlanke Linienführung
- wartungsarm
- dreidimensional verstellbar
- Bei Serie D82 und D92 gibt es die Bänder in FG1 zum gleichen Preis



Verdeckt liegendes Band

- Optisch ansprechendes Design komplett verdeckt liegend
- wartungsarm
- dreidimensional verstellbar

Ein breiter Rahmen wird empfohlen



System E-Einsatzfüllung

Sandwichkonstruktion mit äußerer und innerer Deckplatte aus pulverbeschichtetem Aluminium, mit hochwärmegedämmtem und druckfestem Schaumkern Up-Wert bei geschlossener Füllung (bei Stärke 44 mm) $U_p = 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$. Füllung wird über Glasleisten im Glasfalz montiert. Flügelprofil innen und außen sichtbar, Füllungsstärke: bei D72 34 mm, bei D82 44 mm



E

System FA+ Aufsatzfüllung flügelüberdeckend außen, bei Serie D 82 innen nahezu flächenbündig (79 mm Füllungsstärke)

Sandwichkonstruktion mit äußerer und innerer Deckplatte aus pulverbeschichtetem Aluminium, mit hochwärmegedämmtem und druckfestem Schaumkern Up-Wert bei geschlossener Füllung $U_p = 0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$. Äußere Deckplatte flügelüberdeckend, Sandwichfüllung wird von außen auf Flügelprofil geclipst, Flügelprofil ist von außen nicht sichtbar, Füllungsstärke: 79 mm Standardmäßig mit Wärmeschutzglas $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$



FA+

System FAI+ Aufsatzfüllung flügelüberdeckend außen und innen

Sandwichkonstruktion mit äußerer und innerer Deckplatte aus pulverbeschichtetem Aluminium, mit hochwärmegedämmtem und druckfestem Schaumkern Up-Wert bei geschlossener Füllung (bei Serie D92 FAI+) $U_p = 0,39 \text{ W/m}^2\text{K}$. Flügelprofil ist von außen und innen nicht sichtbar. Füllungsstärke bei Serie D92 FAI+ = 92mm Füllungsstärke bei Serie D82 FAI+ = 84mm Mit Wärmeschutzglas $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$



FAI+

E

Serie D72 Grundausrüstung

Nur mit E- Einsatzfüllung möglich.

- Standardmäßig mit hochwertiger Pulverbeschichtung, Grundpreis in weiß ähnlich RAL 9016
- Hochwärmegeädämmte Aluminium-Haustür aus thermisch getrennten Profilen mit ausgeschäumter Mittelkammer für den Hauseingangsbereich, nach innen öffnend
- Rahmen (Ansichtsbreite 70mm) und Flügel flächenbündig
- Optisch ansprechendes Design durch schlanke Flügeloptik
- Flügel und Rahmenbautiefe von je 72 mm
- 2 Dichtungsebenen gegen Wind und Schlagregen
- Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch passgenaue Eck- und T-Verbinder
- Verstellbarer Bodenabschluss mit neuer vulkanisierter Dichtleiste
- Behindertengerechte Bodenschwelle aus thermisch getrennten Aluprofilen, in silber eloxiert
- Standardmäßig mit schwarzer Verglasungsdichtung
- Standardmäßig mit Mehrfachverriegelung Type MR2 (Schloss geprüft nach Widerstandsklasse RC2) für optimale Sicherheit
- Standardmäßig mit 2tlg. Aufschraub-Türbändern, mit dauerhaft ansprechender Optik, dreidimensional verstellbar
- Standardmäßig mit hochwertigem Innendrücker in A/I 11
- Standardmäßig mit äußerer Handhabe wie in Abbildung ersichtlich
- Standardmäßig mit ovaler Zylinderrosette außen und innen
- Standardmäßig mit abnehmbarer Transportschiene
- Max. Türgröße (Rahmenaußenmaß) bei Aluminiumfüllung 1300 mm x 2350 mm
- Sondergrößen, außen-öffnende Elemente, über separate Preisanfragen
- ohne Zylinder

E

E+

FA+

FAI+

Standard

Serie D82 Grundausrüstung

Mit E oder E+ - Einsatzfüllung /

FA+ - Aufsatzfüllung flügelüberdeckend außen /
FAI+ - Aufsatzfüllung flügelüberdeckend
außen und innen möglich.

- Standardmäßig mit hochwertiger Pulverbeschichtung, Grundpreis in weiß ähnlich RAL 9016
- Hochwärmegeädämmte Aluminium-Haustür aus thermisch getrennten Profilen mit ausgeschäumter Mittelkammer für den exklusiven Hauseingangsbereich, nach innen öffnend
- Rahmen (Ansichtsbreite 70mm) und Flügel sind außen flächenbündig, Flügel innen mit Überschlag
- 3 Dichtungsebenen gegen Wind und Schlagregen
- Verstellbarer Bodenabschluss mit neuer vulkanisierter Dichtleiste
- Behindertengerechte Bodenschwelle aus thermisch getrennten Aluprofilen, in silber eloxiert
- Standardmäßig mit schwarzer Verglasungsdichtung
- Standardmäßig mit Mehrfachverriegelung Type MR2 (Schloss geprüft nach den Widerstandsklassen RC2)
- Standardmäßig (außer FAI+) mit 2tlg. Aufschraub-Türbändern, mit dauerhaft ansprechender Optik, dreidimensional verstellbar
- Standardmäßig mit hochwertigem Innendrücker A/I 11
- Standardmäßig mit äußerer Handhabe wie in Abbildung ersichtlich
- Standardmäßig mit ovaler Zylinderrosette außen und innen
- Standardmäßig mit abnehmbarer Transportschiene
- Max. Türgröße (Rahmenaußenmaß) bei Aluminiumfüllung 1300 mm x 2350 mm
- Standardmäßig mit umlaufenden Flügelprofil
- ohne Zylinder


FAI+

Serie D92 UD Grundausrüstung


Mit FAI+ - Aufsatzfüllung flügelüberdeckend
außen und innen möglich.

- Standardmäßig mit hochwertiger Pulverbeschichtung. Grundpreis in weiß ähnlich RAL9016
- Aluminium-Türen der neuesten Generation
- Mit dem innovativen, hochwärmegeädämmten Profilverbund und Dank der einzigartigen Steggeometrie erreicht man mit der komplett ausgeschäumten Dämmzone und mit einer geschlossenen, beidseitig flügelüberdeckenden Füllung einen Ud Wert von bis zu 0,63W/m²K
- Nach innen öffnend
- Rahmen (Ansichtsbreite 85mm) und Flügel beidseitig mit flächenbündiger Ansicht
- Optisch ansprechendes Design durch architektonisch schlanke Flügeloptik
- Flügel und Rahmenbautiefe von je 92mm
- 3 Dichtungsebenen gegen Wind und Schlagregen mit zusätzlicher Wärmedämmung durch Mehrkammerkonstruktion der Mitteldichtung
- Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch passgenaue Eck- und T-Verbinder
- Barrierefreie, thermisch getrennte Türschwelle in silber eloxiert
- Standardmäßig mit schwarzer Verglasungsdichtung
- Standardmäßig mit Mehrfachverriegelung Typ MR2 (Schloss geprüft nach Widerstandsklasse RC2) für optimale Sicherheit
- Standardmäßig mit 3tlg. Rollenbändern, mit dauerhaft ansprechender Optik, dreidimensional verstellbar
- Standardmäßig mit hochwertigem Innendrücker A/I 11
- Standardmäßig mit äußerer Handhabe wie in Abbildung ersichtlich
- Standardmäßig mit ovaler Zylinderrosette außen und innen
- Standardmäßig mit abnehmbarer Transportschiene
- Max. Türgröße (Rahmenaußenmaß) bei Aluminiumfüllung 1300 mm x 2350 mm
- Sondergrößen über separate Preisanfragen
- Standardmäßig mit umlaufendem Flügelprofil
- Ohne Zylinder


D72 E

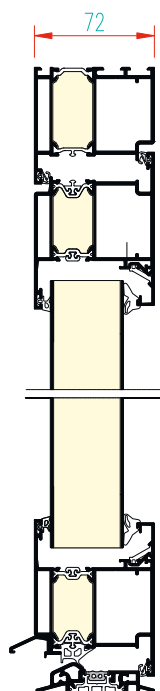


D82 E

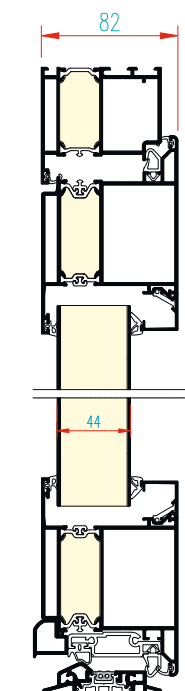


D72 FA+

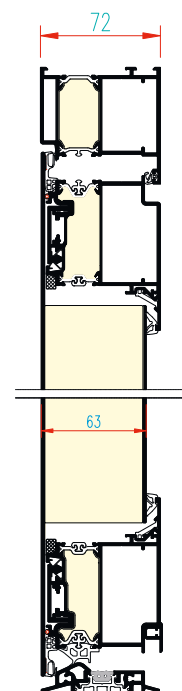


D82 FA+

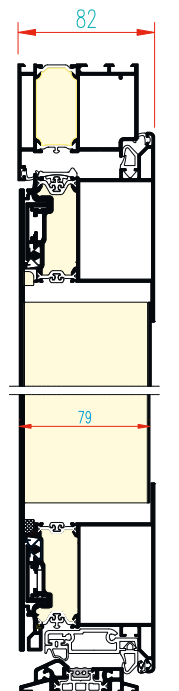

D82 FAI+

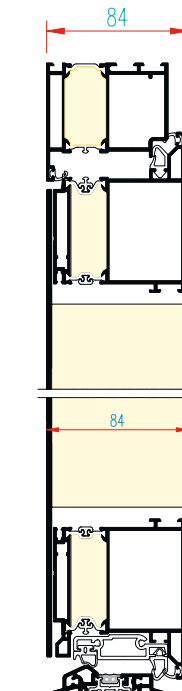

D92UD FAI+

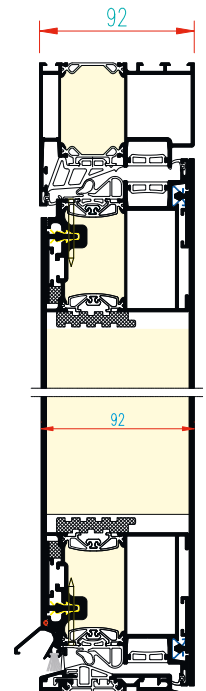



AI 11
Standard: Edelstahl PG 0
ohne Aufpreis



AI 48
Edelstahl PG 0
ohne Aufpreis



AI 68
Edelstahl PG 0
ohne Aufpreis



I 29 E
Edelstahl PG 2



I 39 E
Edelstahloptik PG 3



AI 16
Edelstahl PG 1



A 26
Edelstahl PG 0
Ringrosette
*Muss bei Bestellung explizit
vermerkt werden.*



AI 11 S
schwarz PG 2



AI 48 S
schwarz PG 2



AI 68 S
schwarz PG 2



I 29 S
schwarz PG 3



I 39 S
schwarz PG 3



AI 16 S
schwarz PG 3



A 26 S
schwarz PG 0
Ringrosette
*Muss bei Bestellung explizit
vermerkt werden.*



Griffmulden sind nur in
Feinstruktur und matt
lieferbar.

Für Aufsatzfüllungen

Bitte beachten Sie bei Muldengriffen:

- der Eingriff der Griffmulde ist immer zur Schlossseite ausgerichtet /nicht in Weißtönen verfügbar
- aus technischen Gründen wird eine Mindestfüllungsstärke von 60 mm vorgegeben
- Modelle mit Griffmulde sind nicht in RC 2 / RC 3 lieferbar



Sicherheitsgarnitur
AI 61 MK
Edelstahl PG 3
RC2 geprüft



Sicherheitsgarnitur
AI 62 MK
Edelstahl PG 3
RC2 geprüft



GMF 15
1500 x 60 mm

in FG1 und FG2
lieferbar

PG 4

GMF 15 LED
1500 x 60 mm

in FG1 und FG2
lieferbar

mit Netzteil

PG 6

Griffe
Preisgruppe

PG 0

PG 1

PG 2

PG 3

PG 4


PG 5

PG 6

Stoßgriffe mit schrägen Stützen für Einsatzfüllungen:



Komfortpakete

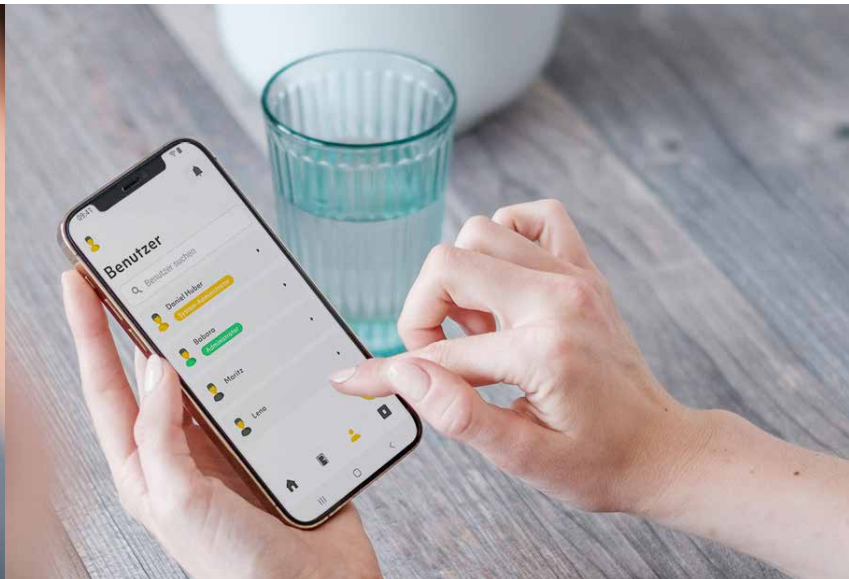

Komfortpaket 10 F E
Dekorelement in Edelstahl

Komfortpaket 10 F S
Dekorelement in schwarz

Flächenbündig für Aufsatzfüllung
Zutrittsystem auch über
Smartphone
Mit Hutschienennetzteil



Komfortpaket 10 A E
Dekorelement in Edelstahl

Komfortpaket 10 A S
Dekorelement in schwarz


Aufgesetzt für Einsatzfüllungen
Zutrittsystem auch über
Smartphone
Mit Hutschienennetzteil



Komfortpaket 51 E
1000 mm Stoßgriff in Edelstahl

Komfortpaket 51 S
1000 mm Stoßgriff in schwarz

Flächenbündig im Stoßgriff
Zutrittsystem auch über
Smartphone
Mit Hutschienennetzteil



Komfortpaket 71 E
1000 mm Stoßgriff in Edelstahl

Komfortpaket 71 S
1000 mm Stoßgriff in schwarz

Komfortpaket 72 E
1600 mm Stoßgriff in Edelstahl

Komfortpaket 72 S
1600 mm Stoßgriff in schwarz

Flächenbündig im Stoßgriff
Zutrittsystem auch über
Smartphone
Mit Hutschienennetzteil

Die Komfortpakete können **WAHLWEISE** mit 3 Schlossvarianten ausgestattet werden

G.U.-Secury Automatik mit A-Öffner (Standard)

Mehrfachverriegelung mit A-Öffner

- Ermöglicht das elektrische Entriegeln der Türe
- Zwei Fallenriegel schließen automatisch mechanisch
- Oben und unten blockieren die Fallenriegel und sichern effektiv gegen Öffnungsversuch
- Einfaches Entriegeln von innen durch Betätigen des Türdrückers
- Zeichnung + Beschreibung siehe Seite 115

G.U.-Secury Automatik Doppelriegel DR mit A-Öffner

DR Mehrfachverriegelung mit A-Öffner

- Ermöglicht das elektrische Entriegeln der Türe
- Vier Fallenriegel schließen automatisch mechanisch
- Oben und unten blockieren die Fallenriegel und sichern effektiv gegen Öffnungsversuch
- Einfaches Entriegeln von innen durch Betätigen des Türdrückers
- Zeichnung + Beschreibung siehe Seite 115





Quick Start Guide



ekey dLine Fingerprint

Einzigartiger Komfort mit höchster Sicherheit



Der Finger als Schlüssel



Höchste Sicherheit



Push-Nachrichten



Personalisierte Zeitfenster*



Flexibel erweiterbares System



Fernöffnung



Witterungsbeständigkeit



sorex



Komfortpaket 20 A

Dekorelement in schwarz
Fingerscan und Code in einem
Aufgesetzt
Zutrittsystem auch über
Smartphone
Mit Hutschiennenteil



Bluetooth fähig

Zur Ersteinrichtung und
Nutzung ohne WLAN.



Fingerabdruck

Zum Öffnen und Anlernen
von bis zu 100 Abdrücken.
FAR < 0,001%, FRR < 1%



Code

Bis zu 150 Codes können per
Zufall oder Benutzerdefiniert
via App generiert werden.



Sabotageschutz

Externe Relais Einheit
zum Schutz vor Einbrüchen.



RFID Technologie

Bis zu 1000 RFID Medien
können angelegt werden
um die Tür zu öffnen.



API

Offene Schnittstelle für
Integration in das eigene
System.

Anschlussplan Komfortpakete

Winkhaus BlueMotion+

Vollmotorische Verriegelung für exklusive Eingangstüren

- Entriegeln per Smartphone und Tablet (iOS u. Android)
- Kompatibel mit allen gängigen Zutrittskontrollsystemen
- Zustandsanzeige in der App und optional kabelgebundene Rückmeldung
- Kein Freilaufzylinder erforderlich
- Anpressdruck durch kraftvolles elektrisches Verriegeln
- Kraftvoller Motor, leise und schnell
- Zeichnung + Beschreibung siehe Seite 114



QR-Code scannen und
alu-one Verkabelungsplan &
Bedienungsanleitung einsehen

Janus für RC2

Wendeschlüsselsystem
mit 5 Schlüsseln und
Sicherungskarte



Anders als bei klassischen Schließsystemen werden die Sperrelemente im 3Kurvensystem plus-Zylinder federfrei bewegt und nicht gegen eine Federkraft gedrückt. Das Wendeschlüsselsystem sorgt mit vier Stiftreihen für höchste Sicherheit und einzigartigen Schließkomfort.

Das bedeutet höchste Sicherheit

- VDS geprüft
- Geprüft nach DIN EN 1303 und DIN 18252
- Aufbohrschutz
- Zieh- und Abreißschutz
- Pickingschutz
- Schlagschlüsselschutz
- Höchste Nachschlüsselsicherheit durch Sicherungskarte
- Wendeschlüssel
- Beidseitig sperrbar

Livius Standard für RC2

Wendeschlüsselsystem
mit 5 Schlüsseln
mit Sicherungskarte



Das Wendeschlüsselsystem verfügt serienmäßig über 6 geteilte Stiftzuhaltungen.

Das bedeutet höchste Sicherheit

- Aufbohrschutz
- Schlagschlüsselschutz
- Höchste Nachschlüsselsicherheit durch Sicherungskarte
- Wendeschlüssel
- Beidseitig sperrbar

Zylinder

mit 3 Schlüsseln
ohne Sicherungskarte



Zylinder beidseitig sperrbar

Winkhaus BlueMotion+ Vollmotorische Verriegelung für exklusive Eingangstüren

Tagesfalle:

mit mechanischer Umstellbarkeit

Funkmodul:

Türe kann per Bluetooth oder im WLAN-Bereich auch mit der Winkhaus doorControl App, ohne zusätzliche Komponenten, gesteuert werden.

Holiday Lockout Funktion:

Beim Schließen wird die Türe motorisch verriegelt. Türdrücker kann komfortabel von innen entriegelt werden.

Durch das zusätzliche sperren mit Profilzylinder, kann innen der Drücker blockiert werden (Holiday Lockout Funktion)

Ein elektrisches Entriegeln von außen ist trotzdem möglich.

- + Entriegeln per Smartphone und Tablet (iOS u. Android)
- + Kompatibel mit allen gängigen Zutrittskontrollsystemen
- + Zustandsanzeige in der App und optional kabelgebundene Rückmeldung
- + Kein Freilaufzylinder erforderlich
- + Anpressdruck durch kraftvolles elektrisches Verriegeln
- + Kraftvoller Motor, leise und schnell



G.U.-SECURY MR2

Standardschloss



- G.U.-Secury MR2 besteht aus 2 Massivriegeln
- die Tür wird damit auf die gesamte Türhöhe 3-fach verriegelt
- der Massivriegel hat eine gehärtete Stahleinlage, die ihn durchsägeicher macht



G.U.-SECURY AUTOMATIC MIT A-ÖFFNER

Mehr Sicherheit



A-Öffner


Nennspannung: 12 V
Stromaufnahme: 1 A
ermöglicht das elektrische Öffnen der Tür

- Zwei Fallenriegel schließen automatisch mechanisch
- Oben und unten blockieren die Fallenriegel und sichern effektiv gegen Öffnungsversuch
- Einfaches Entriegeln von innen, durch Betätigen des Türdrückers



G.U.-SECURY AUTOMATIC DR DOPPELRIEGEL MIT A-ÖFFNER


Mehr Sicherheit



A-Öffner

Nennspannung: 12 V
Stromaufnahme: 1 A
ermöglicht das elektrische Öffnen der Tür

- Vier Fallenriegel schließen automatisch mechanisch
- Oben und unten blockieren die Fallenriegel und sichern effektiv gegen Öffnungsversuch
- Einfaches Entriegeln von innen, durch Betätigen des Türdrückers



Serienmäßig höchste Sicherheit.

Ihre Sicherheit ist uns wichtig. Die standardmäßige 3-fach- Verriegelung sorgt für besonders hohe Sicherheitsansprüche.

Eingangstüren mit G.U.-Secury Automatic sind VdS-geprüft nach den Widerstandsklassen RC2 (WK2) und RC3 (WK3)

Grundmodell 0-9 (ohne Rahmen, Nuten, Lisenen)		
Straight 0-9	D72 E	
Straight 0-9	D82 E	
Straight 0-9	D82 FA+	
Straight 0-9	D82 FAI+ (inkl. Rollenband)	
Straight 0-9	D92 FAI+ (inkl. Rollenband)	

Aufpreis für Grundmodell 0-9		
REF (25mm Edelstahlrahmen außen Flächenbündig)		
RSF (25mm Schwarzstahlrahmen außen Flächenbündig)		

Grundmodell 10-100		
Straight 10-100	D72 E	
Straight 10-100	D82 E	
Straight 10-100	D82 FA+	
Straight 10-100	D82 FAI+ (inkl. Rollenband)	
Straight 10-100	D92 FAI+ (inkl. Rollenband)	

Aufpreis für Grundmodell 10-100		
LE (Lisene Edelstahl außen flächenbündig)		
LS (Lisene schwarz außen flächenbündig)		

Seitenteil		
Seitenteil Serie D72/D82	max. 500*2350	
inkl. Glas Ug=0,6 beidseitig	Sicherheitsglas	

Seitenteil Serie D72/D82	max. 1000*2350	
inkl. Glas Ug=0,6 beidseitig	Sicherheitsglas	

Oberlichte Serie D72/D82	max. 1350*1000	
inkl. Glas Ug=0,6 ohne	Sicherheitsglas	

Aufpreis Seitenteil/Oberlichte von D82 auf	D92	
--	------------	--

Farben S. 16-17		
Farbgruppe 1-2	(NET ausgenommen)	

Farbgruppe 2.1	(Designoberfläche)	
Füllung je Seite		

Farbgruppe 3a	(Holzdekor Pulverbeschichtung)	
Füllung je Seite		

Farbgruppe 6	(RAL 2-färbig Standardpulver)	
Türe	ohne Füllung	RAL 2-färbig
Füllung	ohne Türe	RAL 2-färbig
Seitenteil oder Oberlichte		RAL 2-färbig

Drücker		
Drücker AI 11 / AI48 / AI68	Edelstahl	PG 0
Drücker AI 11S / AI48S / AI68 S	schwarz	PG 2
Drücker I29 E	Edelstahl	PG 2
Drücker I29 S	schwarz	PG 3
Drücker I39 E	Edelstahloptik	PG 3
Drücker I39 S	schwarz	PG 3
AI61 od. AI62 inkl. Kernziehschutz	Edelstahl	PG 3

Griffe für Einsatz-Füllung E		
Knopf AI16	Edelstahl	PG 1
Knopf AI16 S	schwarz	PG 3
Griff GAE 1	Edelstahl	PG 1
Griff GAS 1	schwarz	PG 4
Griff GAE 2	Edelstahl	PG 3

Griffe für Flügelüberdeckende-Füllung FA+		
Griff GAE 3	Edelstahl	PG 2
Griff GAS 3	schwarz	PG 4
Griff GAE 5	Edelstahl	PG 3
Griff GAS 5	schwarz	PG 4
Griff GAE 7	Edelstahl	PG 3
Griff GAS 7	schwarz	PG 4
Griff GAA 7	RAL 7016	PG 4
Griff GAE 57 Flügelhoch	Edelstahl	PG 3
Griff GAE 56 Flügelhoch	Edelstahl	PG 3

Griff GMF Griffmulde	färbig FG1/FG2	PG 4
Griff GMF LED Griffmulde	färbig FG1/FG2	PG 6

Zusätze
Trittschutz: TS7 E Edelstahl flächenbündig H = 40 mm
Trittschutz: TS7 E schwarz flächenbündig H = 40 mm
Türschnäpper
Flachreedkontakt
Türspion messing verchromt
Digitaler Türspion ab 38mm Füllungsstärke möglich
Obertürschließer + Feststellung Geze 5000

Zylinder ohne Si-Karte inkl. 3 Schlüssel
Livius Standard Zylinder mit Si-Karte inkl. 5 Wendeschlüssel
Zylinder VDS-geprüft mit Si-Karte inkl. 5 Wendeschlüssel
Aufpreis auf Knaufzylinder
Aufpreis je extra Schlüssel
Aufpreis gleichsperrend pro Zylinder

Breiter Rahmen / Stockverbreiterung
Türe Breiter Rahmen 80-85 mm für Serie D72 oder D82
Seitenteil: Breiter Rahmen 80-85 mm für Serie D72 oder D82
Stockverbreiterung 36mm Preis/lfm für Serie D72 oder D82

1 Stange 20 mm Flachleiste à 6 m
1 Stange 30 mm Flachleiste à 6 m
1 Stange 40 mm Flachleiste à 6 m
1 Stange 50 mm Flachleiste à 6 m
Zuschnitt Flachleiste pro Stange

Unterkonstruktion
Purenit 50 mm von 0-150 mm Höhe, Preis/lfm
Purenit 50 mm von 151-300 mm Höhe, Preis/lfm

Schlösser
Aufpreis auf E-Öffner
Aufpreis auf Secury Automatic
Aufpreis auf Secury Automatic mit A-Öffner
Aufpreis auf Secury Automatic Doppelriegel mit A-Öffner
Aufpreis Netzteil für Sec Automatic + A-Öffner
AP Tagesentriegelung mechanisch für Automaticschloss
Winkhaus BlueMotion+ Vollmotorisch inkl. Netzteil

Beschläge pro Flügel
Verdecktliegende Bänder D92
Verdecktliegende Bänder, breiter Rahmen empfohlen D82
Rollenbänder für D82/D92 in Farbgruppe 1
Rollenbänder für D72 in weiß, schwarz, silber, RAL 7016
Türbandsicherungen

Energiesparpakete
E+ Füllung mit 60mm Stärke, Glas mit Ug-Wert 0,7
Falzdämmung bei Serie D82 (für erhöhte Wärmedämmung)

Füllung Modern : Sondergläser
Türe: (HT) Sondersandstrahlglas
Seitenteilglas: (Glas) Sondersandstrahlglas

Sicherheitspaket RC2* : für D72 / D82
Haustüre FA: RC2* (in Anlehnung)
Haustüre E: RC2* (in Anlehnung)
Seitenteil: RC2* (in Anlehnung)

*Gemäß Systemprüfbericht ift-Rosenheim
bzw. Verwendung von RC2 geprüften Komponenten



Hinweise zum Datenschutz der Firma alu-one finden Sie
auf unserer Homepage; <https://www.alu-one.at/datenschutzerklaerung>
Gerne lassen wir Ihnen diese auch auf Anfrage zukommen.

HINWEIS:
*Sowohl gestalterische als auch technische Änderungen sind möglich.
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen im Katalog müssen wir
uns vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler in Katalogen und
Preislisten übernehmen wir keine Verantwortung.*

Stand V1 / 06-2025

alu-one

Aluminiumhaustüren der Extraklasse

Ihr Fachhändler